


ALUMINIUM


# ROVAL-SAFETYPANEL®

GECERTIFICEERD INBRAAKWEREND GEVELPANEEL

NIEUW

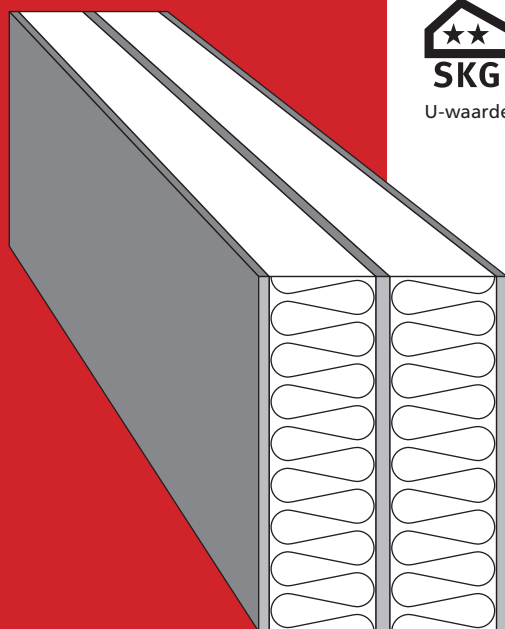

U-waarde 0,96 W/m<sup>2</sup>K

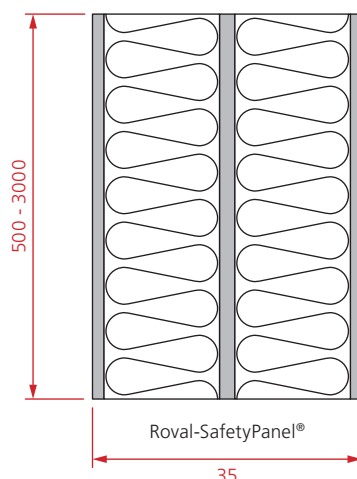

Artikelnummer 159500

## ROVAL-SAFETYPANEL®: EEN VEILIG GEVOEL

Panelen die hoog scoren op letselveiligheid en inbraakwerendheid. Ze voldoen minimaal aan weerstandsklasse 2 (RC2) van NEN 5096 (EN 1627), mits het raam- of deurelement is vervaardigd volgens de randvoorwaarden, waaronder glaslatmontage van het (profiel-)systeem, zoals opgenomen in een KOMO-kwaliteitsverklaring met betrekking tot inbraakwerendheid.

## SPECIFICATIES

Het inbraakwerendpaneel Roval-SafetyPanel® heeft de volgende specificaties:

- 1,5 mm dik aluminium dekplaat
- 15 mm XPS Schuim
- 2 mm aluminium plaat
- 15 mm XPS Schuim
- 1,5 mm aluminium dekplaat

## FORMAAT

Te leveren **minimale** afmeting 500 × 500 mm.  
Te leveren **maximale** afmeting 1000 × 3000 mm.

De beide buitenzijdes van de aluminium dekplaten kunnen in nagenoeg alle RAL-kleuren worden gemoffeld.



### ROVAL-SAFETYPANEL® 159500

|                  |  |
|------------------|--|
| Paneeldikte:     | 35 mm  |
| Min. afmetingen: | 500 × 500 mm                                       |
| Max. afmetingen: | 1000 × 3000 mm                                     |
| Profielen:       | Kader- en vleugelprofielen toegestaan              |
| Montage:         | Conform RC2 systeem-vereisten                      |
| Omtrekspeeling:  | Rondom max. 5 mm ten opzichte van sponning dagmaat |
| U-waarde:        | 0,96 W/m <sup>2</sup> K                            |

### MONTAGE

De randvoorwaarden voor een juiste montage van het Roval-SafetyPanel® en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen staan hieronder beschreven. (Digitale versie: CC2023-4401.01 - versie 15-12-2023)

In situaties waarbij inbraakwerende panelen worden toegepast in gevelelementen die aan een inbraakwerendheidsklasse conform NEN 5096 of EN 1627 dienen te voldoen, dient het Roval-SafetyPanel® gemonteerd te worden in gevelelementen die aantoonbaar voldoen aan de betreffende inbraakwerendheidsklasse conform deze normen. Tijdens de montage dienen tevens de richtlijnen uit NPR 3577 aangehouden te worden.


### INBRAAKWERENDHEID

Voldoet aan SKG-IKOB volgens productcertificaat: SKG-IKOB.013693.01.NL


### KWALITEITSEISEN

Volgens SKG-IKOB-KE 3103.

### INSTRUCTIETEKENING



Kaderprofiel



Deurvleugelprofiel

